

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## Преобразователь частоты ATV12 0.18кВт 240В 1ф

ATV12H018M2

### Основные характеристики

Серия	Altivar 12
Тип продукта	Преобразователь частоты
Специальная область применения продукта	Простая машина
Исполнение монтажа	Устанавливаемый в шкафу
Протокол порта связи	Modbus
частота сети питания	50/60 Гц +/- 5 %
[Us] номинальное напряжение сети	200...240 В - 15...10 %
Номинальный выходной ток	1,4 А
мощность двигателя, кВт	0,18 кВт
мощность двигателя, л.с.	0,25 лс
фильтр помех	Встроен
степень защиты IP	IP20
мощность двигателя, л.с.	0,25 лс

### Дополнительные характеристики

Количество дискретных входов	4
количество дискретных выходов	2
Количество аналоговых входов	1
Количество аналоговых выходов	1
номер релейного выхода	1
Физический интерфейс	2x проводной RS 485
Тип присоединения	1 RJ45
непрерывный выходной ток	1,4 А в 4 kHz
способ доступа	Сервер Modbus serial
выходная частота привода	0,5...400 Гц
диапазон скоростей	1...20
длительность выборки	20 мс, допуск +/- 1 ms для логический вход 10 мс для аналоговый вход
ошибка линеаризации	+/- 0,3 % от максимального значения для аналоговый вход
разрешение по частоте	Аналоговый вход: АЦП 10-разрядный Дисплейный блок: 0,1 Гц
постоянная времени	20 мс +/- 1 ms для изменения опорного значения

Скорость передачи	9,6 Кбит/с 19,2 Кбит/с 38.4 kbit/s
кадр передачи	RTU
кол-во адресов	1...247
формат данных	8 бит, конфигурируемая проверка на чётность-нечётность
служба обмена данными	Регистр временного хранения считывания (03) 29 слов Записать единичный регистр (06) 29 слов Составные регистры записи (16) 27 слов Составные регистры чтения/записи (23) 4/4 слов Считать идентификацию устройства (43)
тип смещения	Без импеданса
<b>4 quadrant operation possible</b>	Ложь
Профиль управления асинхронным электродви	Отношение напряжения/частоты (V/f) Бессенсорное векторное управление Квадратичная функция напряжение/частота
Максимальная выходная частота	4 кГц
переходная перегрузка по вращающему момент	150...170 % номинального крутящего момента двигателя в зависимости от номинальной мощности привода и типа двигателя
программы ускорения и замедления	U Линейн. от 0 до 999,9 с S
компенсация проскальзывания вала двигател	Предустановленный на заводе Регулируем.
частота коммутации	2...16 kHz регулируем. 4...16 kHz с понижающим коэффициентом
номинальн. частота коммутации	4 кГц
торможение до остановки	При помощи прикладывания постоянного тока
Тормозной прерыватель включен	Ложь
линейный ток	3,4 А в 100 В (тяжелых условий) 2,8 А в 120 В (тяжелых условий)
Максимальный входной ток	2,8 А
Максимальное выходное напряжение	240 В
полная мощность	0,7 кВ·А в 240 В (тяжелых условий)
макс. переходной ток	2,1 А в течение 60 с (тяжелых условий) 2,3 А в течение 2 с (тяжелых условий)
Частота сети	50...60 Гц
<b>Relative symmetric network frequency tolerance</b>	5 %
предполагаемый линейный I <sub>sc</sub>	1 кА
Ток при высокой перегрузке	1,4 А
рассеиваемая мощность, Вт	Естественный: 18,0 Вт
с функцией безопасности "безопасное ограни	Ложь
с функцией безопасности "безопасное управл	Ложь
с функцией безопасности "безопасный управл	Ложь
с функцией безопасности "безопасное позици	Ложь
с функцией безопасности "безопасная програ	Ложь

с функцией безопасности "Безопасный монито	Ложь
с функцией безопасности "Безопасный остано	Ложь
с функцией безопасности "Безопасный остано	Ложь
с функцией безопасности "Безопасное снятия	Ложь
с функцией безопасности "Безопасное ограни	Ложь
с функцией безопасности "Безопасное направ	Ложь
тип защиты	Повышенное напряжение линии питания Повышенное напряжение питания Сверток между выходной фазой и землей Защита от перегрева Короткое замыкание между фазами двигателя При обрыве фазы на входе в трехфазных Тепловая защита двигателя от привода посредством непр
Момент затяжки	0,8 Н-м
изоляция	Между цепями питания и управления
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Ширина	72 мм
Высота	143 мм
Глубина	102,2 мм
Вес нетто	0,7 кг

## Условия эксплуатации

Рабочая высота	> 1000...2000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении в <= 1000 м Без ухудшения номинальных значений
Рабочее положение	По вертикали +/- 10 градусов
Сертификаты	NOM CSA C-Tick UL ГОСТ RCM KC
Маркировка	CE
Стандарты	UL 508C UL 61800-5-1 IEC 61800-5-1 IEC 61800-3
стиль сборки	На нижней панели
Электромагнитная совместимость	Испытание на невосприимчивость к коммутационным поме уровень 4 conforming to МЭК 61000-4-4 Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 conforming to МЭК 61000-4-2 Стойкость к наведенным помехам уровень 3 conforming to МЭК 61000-4-6 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 conforming to МЭК 61000-4-3 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам уровень 3 conforming to МЭК 61000-4-5 Испытание на стойкость к провалам и кратковременным и conforming to IEC 61000-4-11
Класс окружающей среды (во время работы)	Класс 3С3 в соответствии с EN 60721-3-3 Класс 2S2 в соответствии с EN 60721-3-3
максимальное ускорение при ударном воздейс	150 м/с <sup>2</sup> при 11 мс
Максимально допустимое ускорение при вибра	10 м/с <sup>2</sup> при 13...200 Гц

Максимальная деформация при вибрации (во вр)	1,5 мм при 2...13 Гц
Категория перенапряжения	Class III
контур регулирования	Настраиваемый ПИД-регулятор
электромагнитное излучение	Излучение среда 1 категория C2 в соответствии с IEC 61800-3 2...16 кГц экранированный кабель двигателя Кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС среда 1 категория C1 в соответствии с IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 и 16 кГц экранированный кабель двигателя <5 м Кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС среда 1 категория C2 в соответствии с IEC 61800-3 2...12 кГц экранированный кабель двигателя <5 м Кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС среда 1 категория C2 в соответствии с IEC 61800-3 2, 4 и 16 кГц экранированный кабель двигателя <10 м Кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС среда 1 категория C1 в соответствии с IEC 61800-3 4...12 кГц экранированный кабель двигателя <20 м Кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС среда 1 категория C2 в соответствии с IEC 61800-3 4...12 кГц экранированный кабель двигателя <50 м Кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС среда 2 категория C3 в соответствии с IEC 61800-3 4...12 кГц экранированный кабель двигателя <50 м
виброустойчивость	1 gn (f = 13...200 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) - привод, не установленный на симметричную DIN рейку - в соответствии с IEC 60068-2-6
ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
относительная влажность	5...95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5...95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
Уровень шума	0 дБ
Степень загрязнения	2
температура окружающей среды при транспорт	-25...70 °C
рабочая температура окружающей среды	-10...40 °C Без ухудшения номинальных значений 40...60 °C с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждый допол
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C

## Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Package 1 Height	11,500 см
Package 1 Width	18,600 см
Package 1 Length	19,500 см
Вес упаковки	887,000 г
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	75,000 см
Package 2 Width	60,000 см
Package 2 Length	80,000 см
Package 2 Weight	52,780 кг

## Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18
----------------------	----

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде >](#)

[Как мы оцениваем устойчивость продукта >](#)

## Use Better

### Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой

Да

Упаковка без пластика

Да

[Директива EC RoHS](#)

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

Номер SCIP

488b1fd0-df04-41cb-85a8-34a5a8230847

Регламент REACH

[Декларация REACH](#)

### Энергоэффективность

Предотвращается productcontributessavedesavedestecated

Yes

## Use Longer

### Продление срока службы

Ремонт

Нет

## Use Again

### Повторная сборка и повторное производство

Профиль кругооборота

[Информация о конце срока службы](#)

Возврат


Нет

Этикетка WEEE (ОЭЭО)

 На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Dimensions

Drive without EMC Conformity Kit

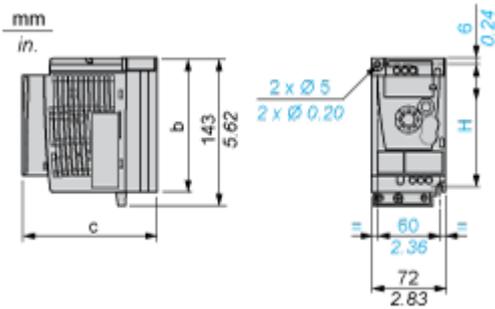


Dimensions in mm

b	c	H
142	102.2	131

Dimensions in in.

b	c	H
5.59	4.02	5.16

Drive with EMC Conformity Kit

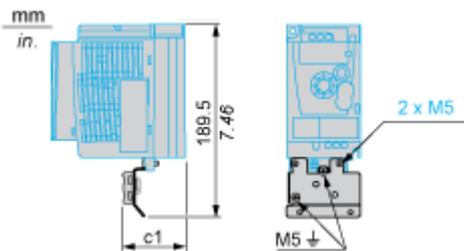

Dimensions in mm


c1
34

Dimensions in in.


c1
1.34

Mounting Recommendations


Clearance for Vertical Mounting

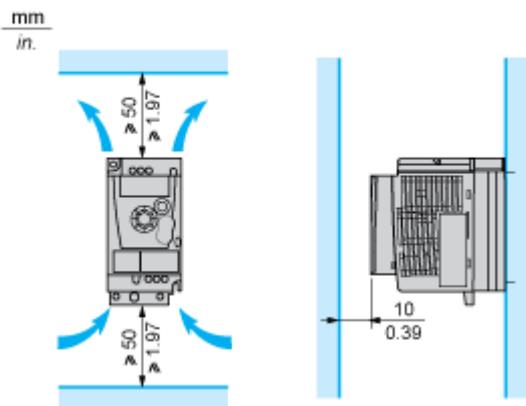

Mounting Type A

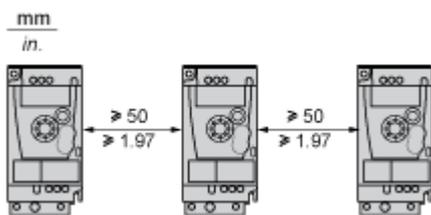


Mounting Type B




Remove the protective cover from the top of the drive.

Mounting Type C

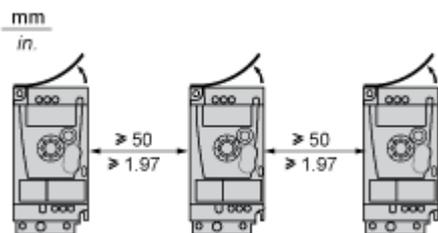

Remove the protective cover from the top of the drive.

Single-Phase Power Supply Wiring Diagram

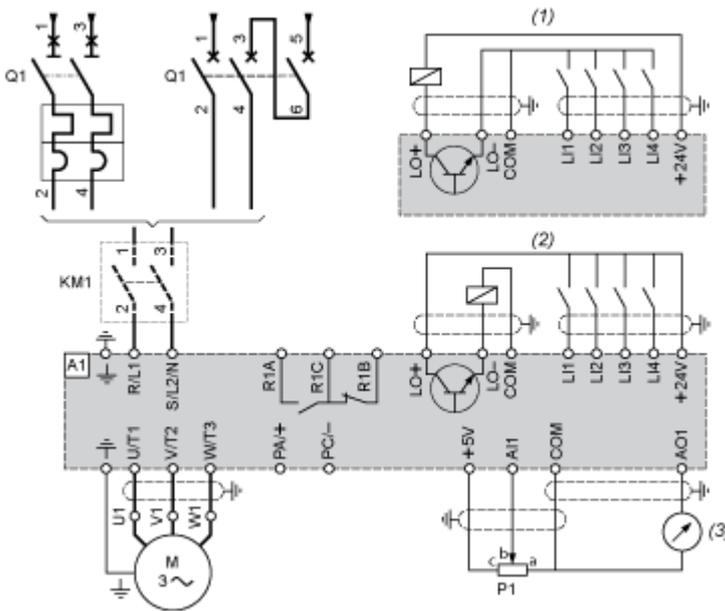

A1 Drive

KM1 Contactor (only if a control circuit is needed)

P1 2.2 kΩ reference potentiometer. This can be replaced by a 10 kΩ potentiometer (maximum).

Q1 Circuit breaker

(1) Negative logic (Sink)


(2) Positive logic (Source) (factory set configuration)

(3) 0...10 V or 0...20 mA

Recommended Schemes

---

2-Wire Control for Logic I/O with Internal Power Supply




LI1 : Forward

LI• : Reverse

A1 : Drive

3-Wire Control for Logic I/O with Internal Power Supply




LI1 : Stop

LI2 : Forward

LI• : Reverse

A1 : Drive


Analog Input Configured for Voltage with Internal Power Supply



(1) 2.2 kΩ...10 kΩ reference potentiometer

A1 : Drive

Analog Input Configured for Current with Internal Power Supply




(2) 0-20 mA 4-20 mA supply

A1 : Drive

# Технические характеристики продукта

## ATV12H018M2


Connected as Positive Logic (Source) with External 24 vdc Supply

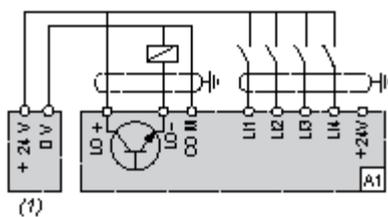

(1) 24 vdc supply

A1 : Drive

Connected as Negative Logic (Sink) with External 24 vdc supply

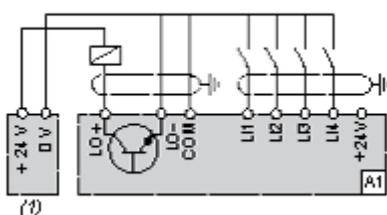


(1) 24 vdc supply

A1 : Drive

Torque Curves

---

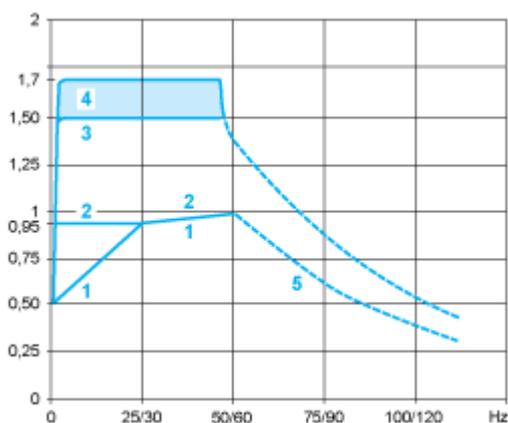

- 1 : Self-cooled motor: continuous useful torque (1)
- 2 : Force-cooled motor: continuous useful torque
- 3 : Transient overtorque for 60 s
- 4 : Transient overtorque for 2 s
- 5 : Torque in overspeed at constant power (2)

(1) For power ratings  $\leq 250$  W, derating is 20% instead of 50% at very low frequencies.

(2) The nominal motor frequency and the maximum output frequency can be adjusted from 0.5 to 400 Hz. The mechanical overspeed capability of the selected motor must be checked with the manufacturer.

Image of product / Alternate images

Alternative

---



